

Guía para el reemplazo de batería

QS LTE

Equipo

Para sustituir la batería, necesitará las siguientes herramientas:

- Destornillador Phillips número 0
- Superficie despejada.
- Paquete de baterías ofrecido por Global Fleet Management



Al manejar dispositivos electrónicos, es fundamental tocarlos lo menos posible y operar en un entorno con baja probabilidad de descarga electrostática. Evite abrir cajas si habrá una exposición excesiva a alfombras, cortinas de plástico, prendas sintéticas u otros polímeros.




Procedimiento


1. Coloca el dispositivo boca abajo. Retira los 4 tornillos de la base de la unidad (en las cuatro esquinas).




2. De la vuelta a la unidad y retira la tapa superior. Ubica y retira los dos tornillos de cabeza Phillips cerca de las esquinas de la placa.

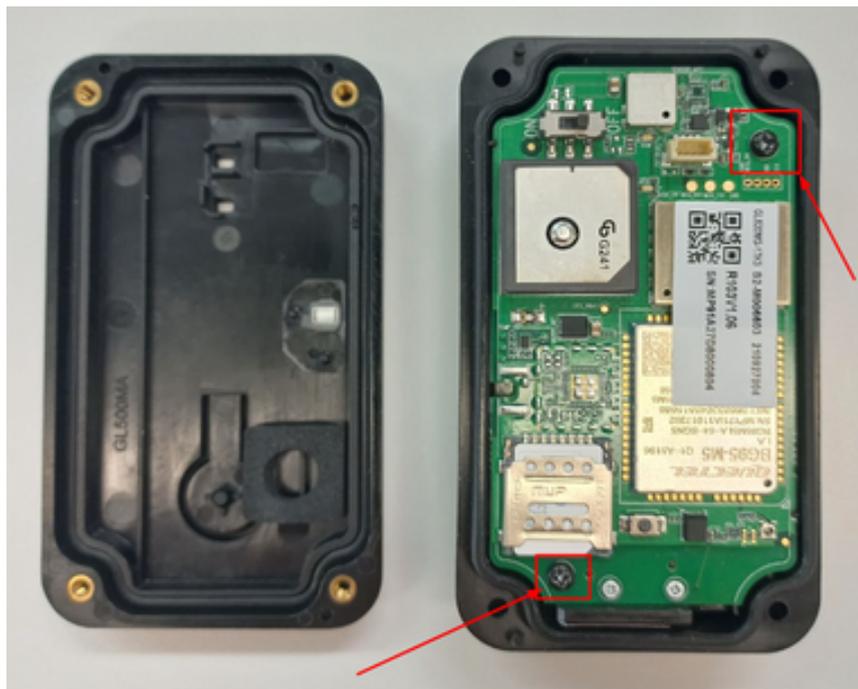

3. Te recomendamos mover el interruptor de la batería a la posición de apagado. Por favor, recuerde encenderlo antes de volver a utilizar el dispositivo.

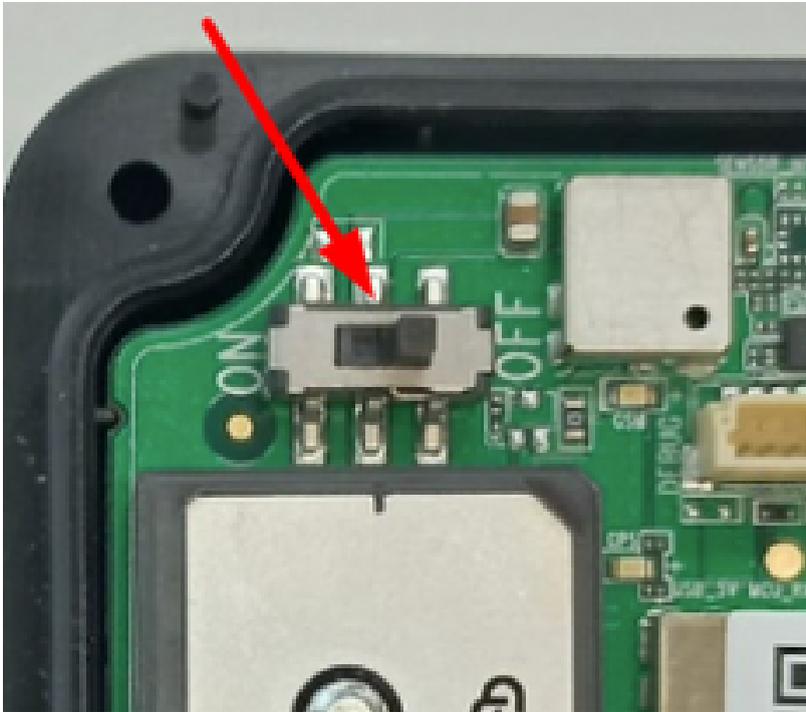

4. Con cuidado, retira la placa de circuito y desconecta el conector de la batería.

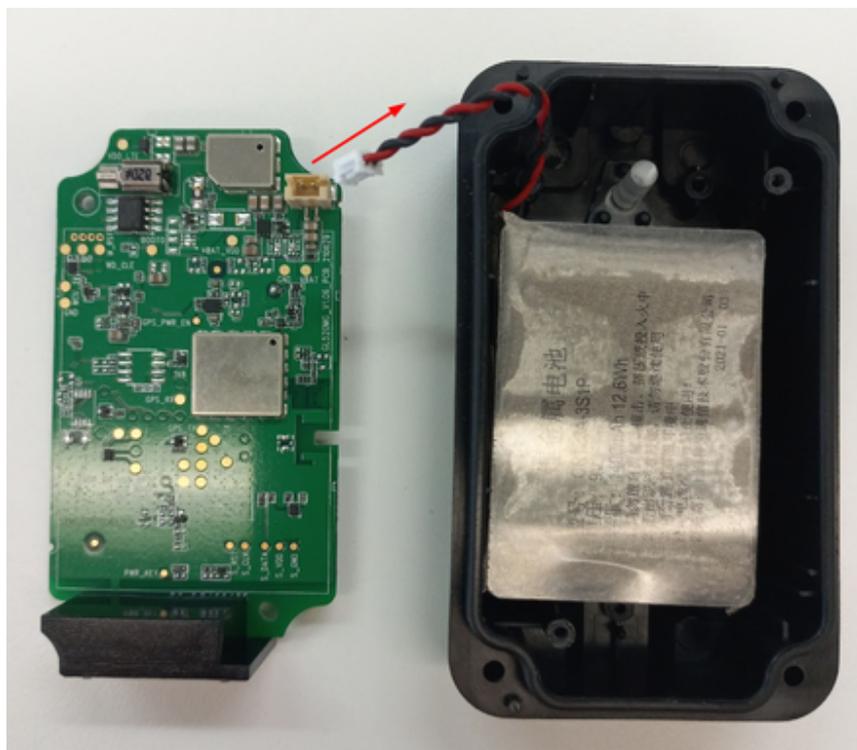

5. **Retire la batería agotada.** Está fijada con adhesivo y necesitará aplicar fuerza hacia arriba para despegarla del estuche.
 - a. Puedes usar una herramienta de palanca para facilitar la extracción. Observa la orientación de la batería en el estuche antes de retirarla.



6. **Inserta la batería nueva en la misma orientación (consulta la foto de [Alineación de la Batería para asegurarse](#)).**

Nota: Es posible que tu nueva batería no tenga la misma cinta plateada que la anterior. Esto no es anormal y se debe a un cambio en el proceso de fabricación. Esta cobertura no es necesaria para el funcionamiento normal.

Recuerda volver a poner el **interruptor de la batería** en la posición de encendido.

Imágenes de orientación

Alineación de botones 1



Alineación de botones 2



Alineación de la batería.

